


KAPSLINGAR

ADVANSOR
a DOVER company

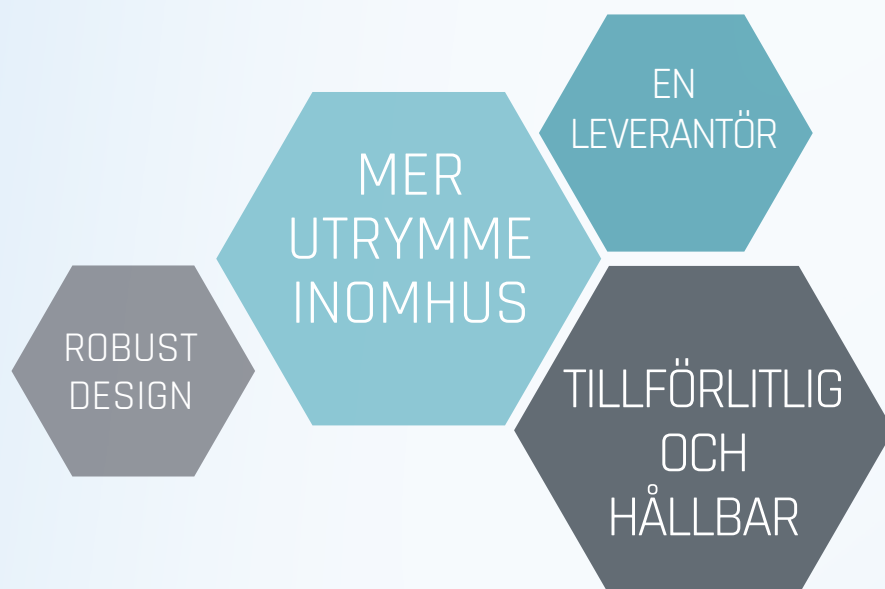

AKTIV KYLNING INUTI

- Ökad tillförlitlighet vid hög omgivningstemperatur
- Håller temperaturen under 35 °C
- Förlängd livslängd på komponenter
- Inga externa fläktar
- Inga filter som ska bytas ut
- Hög korrosionsbeständighet
- Lättillgängliga komponenter

TILLGÄNGLIGA MODELLER

Advansor kapsling medium						
	Utvändiga mått inkl. basram mm			Kapslingens vikt, exkl. aggregat kg	Passar ValuePack	Artikelnr
	Höjd	Längd	Bredd			
A	2360	2320	1050	440	x	4540200
B	2360	2680	1050	490	x	4540201
C	2360	3110	1050	550	x	4540202
D	2360	3540	1050	610	x	4540203

Advansor kapsling Large*							
	Utvändiga mått inkl. basram mm			Kapslingens vikt, exkl. aggregat kg	Passar		Artikelnr
	Höjd	Längd	Bredd		CuBig	CuBig II	
A	2700	5100	1370	1175	x	x	4540300
B	2700	6120	1370	1380	x	x	4540301
C	2740	7140	1370	1695	x	x	4540302
D	2740	8160	1370	1980		x	4540303
E	2760	9180	1370	2300		x	4540304
F	2760	10200	1370	2520		x	4540305

* Kräver mega trailer för transport via vägar och öppen container för transport via hav

STANDARDUTRUSTNING

Aggregat monterat inuti kapslingen från fabrik
Fullständigt fabrikstestad och monterad
Aktiv kyla
Väderbeständigt tak
Solid svetsad och galvaniserad stålbasram
Hål för gaffeltruck och lyftöglor i basramen
50 mm isolering

Förberedd för enkel kabelanslutning i basramen
Flexibel rörgenomföring för installation
Gångjärnsförsedda dörrar och dörrstopp
Dubbla dörrar
Löstagbara paneler
Dräneringshål
IP44

Certifierad enligt ISO 9001:2015

Omfattande fabrikstester för att säkerställa snabb driftsättning av både tryck- och elinstallationer
Dokumentation och manualer som uppfyller alla lagstadgade krav