

# GASKØLERE


**ADVANSOR**  
a DOVER company

EN  
LEVERANDØR

EN  
FORSEN-  
DELSE

HØJT  
KVALITET-  
SUDVALG

HURTIG  
LEVERING

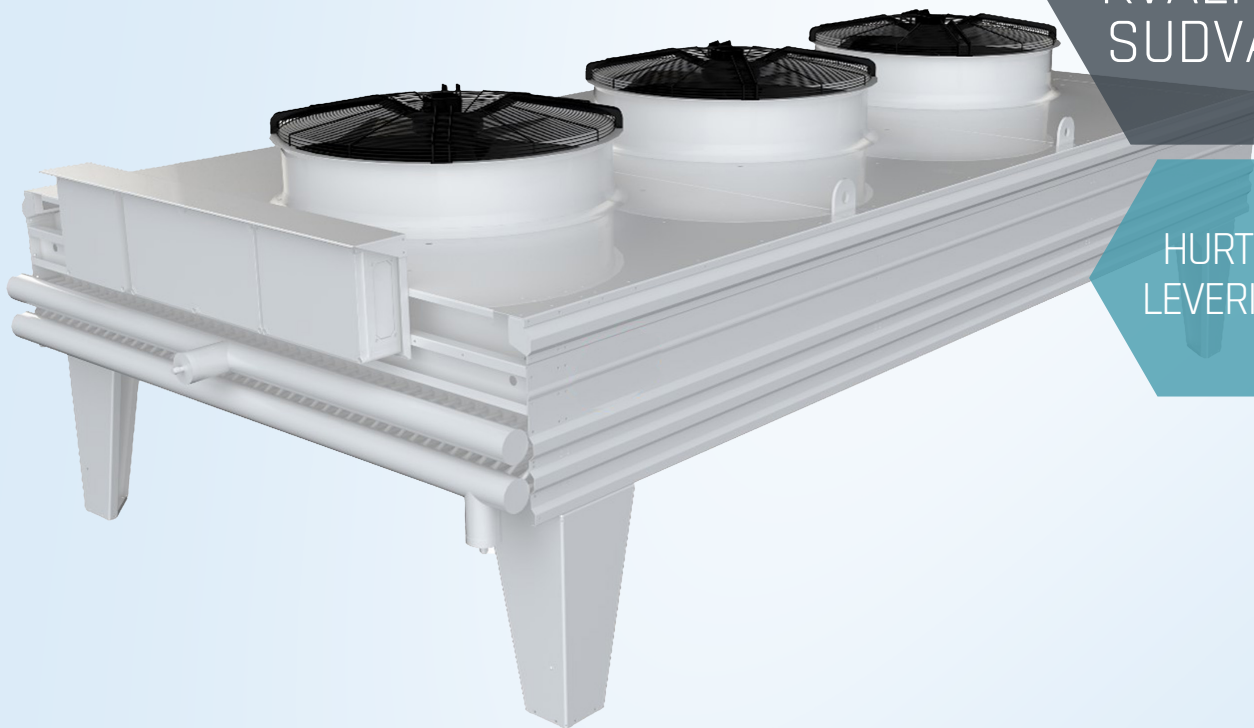

## EN LEVERANDØR

- Ansvar for kapacitet og performance
- Garanti på hele løsningen
- En dokumentationspakke
- Et kontaktpunkt

# STANDARDMODELLER ER PÅ LAGER

Model	Mål (H x L x B) (mm)	Tørvægt (kg)	Gaskølerkapacitet ved 35 dBa* / 10m	Gaskølerkapacitet ved 45 dBa* / 10m	Varenr.
Gas Cooler 2 fans Ø600 M4	1153 x 2360 x 1067	255	49	67	2401803
Gas Cooler 2 fans Ø600 M6	1153 x 2360 x 1067	290	59	81	2401802
Gas Cooler 2 fans Ø800 E4	1386 x 3340 x 1248	500	82	120	2401801
Gas Cooler 2 fans Ø900 E5	1386 x 3340 x 1248	530	108	129	2401800
Gas Cooler 3 fans Ø900 E4V	1386 x 4815 x 1290	700	126	148	2401832
Gas Cooler 3 fans Ø900 E4	1386 x 4815 x 1290	720	146	182	2401820
Gas Cooler 4 fans Ø900 E4Q	1386 x 3340 x 2298	900	168	204	2401810
Gas Cooler 3 fans Ø900 E6	1386 x 4815 x 1290	765	163	210	2401804
Gas Cooler 3 fans Ø900 B7	1386 x 4860 x 1248	800	176	249	2401805
Gas Cooler 4 fans Ø900 E5	1386 x 6335 x 1248	915	205	267	2401806
Gas Cooler 4 fans Ø900 B6	1386 x 6290 x 1290	960	218	304	2401807
Radial Gas Cooler, 4 Radial fans	1613 x 3805 x 1350	1125	202 @ 54 dBa	202 @ 54 dBa	2401822
Gas Cooler Light 1 fan Ø600mm M4	1153 x 1360 x 1067	135	Spørg	Spørg	2401830
Gas Cooler Light 2 fans Ø600mm M4	1153 x 2360 x 1067	215	Spørg	Spørg	2401831
Gas Cooler Light 1 fan Ø450mm J4	804 x 953 x 714	60	Spørg	Spørg	2401840

\*Beregnet med en omgivelsestemperatur på 32 °C og højde 0 meter.  
CO<sub>2</sub> indløbstemperatur 110°C.  
Temperatur ud af gaskøleren 35°C.

## STANDARDUDSTYR

130 bar  
Epoxybelagte lameller  
Lameller 0,15 mm  
Lamelafstand 2,1 mm  
EC-ventilatorer  
Vedligeholdelsesafbryder pr. ventilator  
Tilslutningsboks  
400V/3P/50Hz eller 230V/1P/50Hz  
Lavt tryktab

Passer til anlæg op til CuBig II

## OPTIONER

Vandsprøjteanlæg  
Overstyring af ventilator ved fuld hastighed  
Ekstra længde på fødder  
Beslag til vandret luftstrøm

Kontakt Advansor for at få oplysninger om specialoptioner som f.eks. hængslede ventilatorer integreret desuperheater coil eller integreret, falsk lastfordamper til varmepumpe-funktionalitet.

ISO 9001:2015-certificeret

Når Advansor foretager beregninger, og gaskøleren købes sammen med et anlæg, tager vi ansvar for kapacitet og ydeevne.